



DF250162

Diskmaskin serie 200

helintegrerad

höjd 81.5 cm

6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 59 minuter

Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen

TFT-display för intuitiv kontroll av alla funktioner

Klar invändig belysning

Extra tyst: 44 dB

Aqua stop

#### Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten  
Betjäning via touch-knappar  
Informationsknapp med användarhjälp  
Tidsinställning upp till 24 timmar  
Visuell och akustisk programslutsindikator  
Info-Light

#### Egenskaper

Klar invändig belysning  
Glasskydd  
Aqua sensor  
Mängdsensor  
Automatisk anpassning till diskmedelstyp  
Regenereringselektronik.  
Värmeväxlare.  
Genomströmningselement.  
Trippelt filtersystem, självrengörande  
Mjuk stängning  
Aqua stop.  
Barnsäkring  
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)  
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Program

6 diskprogram:

Auto 65 °C - 75 °C

Auto 45 °C - 65 °C

Auto 35 °C - 45 °C

Normal ECO 50 °C

Snabb 45 °C (29 min.)

Fördisk

3 specialfunktioner:

Intensiv

Power

Extra torkning

#### Utrustning

Flexibelt korgsystem

Överkorg:

Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd

2 rader vikpinnar

2 kopphyllor

1 knivlåda

Underkorg:

4 rader vikpinnar.

2 kopphyllor.

Delbar glasbygel.

Bestickkorg

Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 27/25, 24,5/27,5 resp. 22/31 cm

Plats för 13 kuvert

#### Förbrukningsdata

Från 9.5 l vatten

Från 0.92 kWh

Ljudnivå: 44 dB (re 1 pW)

#### Egenskaper

Vattenförbrukning (l)

9,5

Konstruktion

Inbyggd

Höjd med toppskiva (mm)

0

Mått (mm)

815 x 598 x 550

Nischmått i mm (H x B x D)

815-875 x 600 x 550

Djup med dörren öppen i 90° (mm)

1150

Justerbara fötter

Ja, enbart i fram

Max höjjustering (mm)

60

Justerbar sockelplåt

Höjd och djup

Nettovikt (kg)

36,330

Bruttovikt (kg)

38,5

Anslutningseffekt (W)

Säkring (A)

10

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Anslutningskabelns längd (cm)

175

Elkontakt

jordad stickkontakt

Längd, tilloppslang (cm)

165

Längd, avloppsslang (cm)

190

EAN kod

4242006286637

Standardkuvert

13

Energiklass

A++

Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)

262,00

Energiförbrukning (kWh)

0,92

Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC)

0,50

Effektförbrukning i fränläge (W) - NY (2010/30/EC)

0,50

Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC)

2660

Torkeffekt

A

Standardprogram

Eco

Referensprogrammets totala programtid (min)

225

Buller (dB re 1 pW)

44

Installationstyp

Helintegrerad

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-02-10

Sida 1

Justerbara fötter

Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)

Den bakre foten kan ställas in från framsidan

Luckvikt upp till 8,5 kg.

Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning

#### Anslutningar

Elledning måste pluggas i

Vattenanslutning med 3/4" skruvkoppling

Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.

Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W

Strömförbrukning i av-läge 0.5 W

Tid auto-standby/nätverk 2 minut

Viloläge/ tid

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

#### Färgalternativ

DF250162

helintegrerad

höjd 81.5 cm

#### Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåtsdusch.

#### Extra tillbehör

DA041061

Vario-låda, inkl. utdragsskenor

DA042030

Silverbestickkassetten för alla diskmaskiner

DA043000

Hållare för långskaftade glas

DA043060

Glaskorg

#### Tillbehör för installation

DA020010

Kantlister i ädelstål för 81,5 cm höga diskmaskiner

DA021000

Gångjärn för alla helintegrerade diskmaskiner

DA231010

Ädelstålfront bakom glas för 81,5 cm höga diskmaskiner, med handtag

GH045010

Handtag med 2 fästen, ädelstål, längd 45 cm, distans mellan borrhål 427 mm


GZ010011

Förlängning för vattentillförsel och avloppsslang (2 m lång)


Planeringsråd

# GAGGENAU

81,5 cm hög diskmaskin

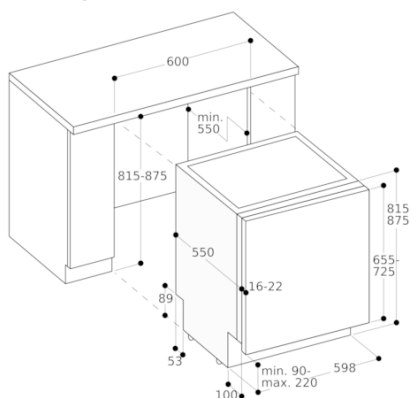

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

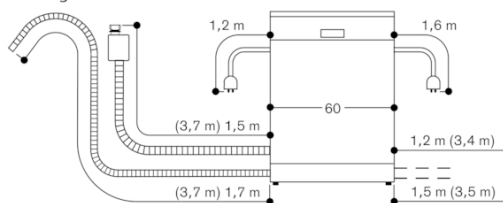

( ) Värden med förlängningssats