



Färgalternativ

RW404262
för underbyggnad med glasdörr och
ädelstålram
Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm

Extra tillbehör

RA050220
Aktivt kolfilter för utbyte
RA097600
Tillbehör för side-by-side-installation av
två underbyggnadsvinskåp

RW404262

Vinklimatskåp serie 200
för underbyggnad med glasdörr och
ädelstålram
Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm

Två separat reglerade klimatzoner
Exakt temperaturinställning från +5 °C
till +20 °C
Reglering av luftfuktighet
Utdragbara flaskhyllor i bokträ och
aluminium
LED-belysning
Dämpat dörrstängningssystem
möjliggör en mjuk och kontrollerad
stängning
Låsbar dörr
Kapacitet 34 flaskor
Side-by-side-installation möjlig med
extra tillbehör

Betjäning

Elektronisk temperaturreglering med
digital display
Touchknappar
Presentationsbelysning, med dimmer,
för varje temperaturzon
Integrerad belysning med automatisk
dimmer vid dörröppning och -stängning

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Automatisk avfrostning med
kondensavdunstning
Dämpat dörrstängningssystem, inbyggd
i gångjärnet
1 luftfilter med aktivt kol för båda
klimatzoner
UV-skydd
Varningssystem för öppen dörr och fel
Dammfilter, kan maskindiskas

Utrustning

Kapacitet 34 flaskor (0,75 l standard
flaskstorlek)
5 flaskhyllor, varav 3 uttagbara
Plats för magnumflaskor
LED-belysning
Nettovolym 94 liter

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala
från A+++ till D
Energiförbrukning 144 kWh/år
Ljudnivå 38 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Plana gångjärn
Högerhängd dörr, omhållningsbar
Justerbara fötter
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras
vid 95°.
För inbyggnad vid sidovägg behövs
distans på 150 mm från gångjärnssidan
Eluttaget behöver planeras utanför
nischen
Ingen transport/användning över 1500
meters höjd över havet

Anslutningar



Total anslutningseffekt 0.13 kW
Elkabel 2.0 m med stickkontakt

Egenskaper

Konstruktion
Inbyggd
Dekorpanel för dörren
Går ej att montera
Höjd (mm)
818
Bredd (mm)
597
Djup (mm)
570
Nischmått i mm (H x B x D)
820 x 600 x 580
Nettovikt (kg)
53,000
Anslutningseffekt (W)
130
Säkring (A)
10
Fläkt i vinkyl
Ja
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50-60
Säkerhetsmärkning
CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
200
Elkontakt
jordad stickkontakt
**Energiförbrukning vinkyl per dygn
(kWh)**
Energiförbrukning, vinkyl (kWh/år)
Bruttovolym, totalt (l)
123
Antal kompressorer
1
Antalet separata kylsystem
1
Omhängbar dörr
Ja
Kontakt för innerbelysning
Saknas
EAN kod
4242006295042
Varumärke
Gaggenau
Produktnamn
RW404262
Produktkategori
Energiklass
A
**Årlig energiförbrukning (kWh/annum) -
NY (2010/30/EC)**
144,00
Kapacitet (antal flaskor 0,75 l)
34
Klimatklass
SN-ST
Buller (dB re 1 pW)
38

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-02-23
Sida 1

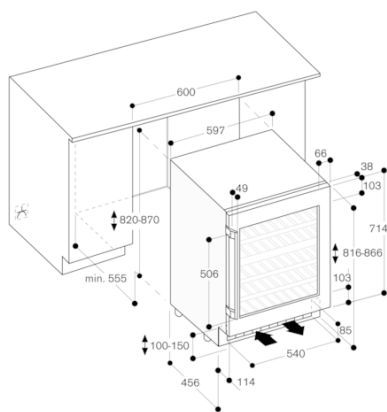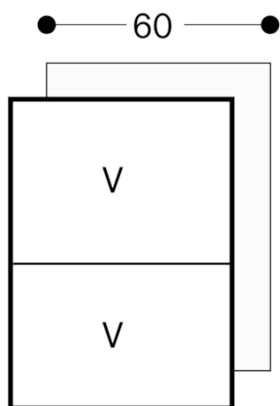

Flasklagring

