



DF481101F



1 x Bakplåtsdusch
1 x Gastronorm-bleck-hållare

DA041160:
Besticklåda f disk. (DF 48x/27x)

DA042030:
Silverbestickkassett

DA043000:
Glashållare

DA045061:
3:e korg f DF 481/DF 271

GZ010011:
Förlängare f vatten och avlopp (2m)

Diskmaskin Serie 400
60 cm, Flexibelt gångjärn
DF481101F

– Home Connect

– Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten

8 program med aquasensor och 4 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensiv Plus för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg

Perfekt belysning invändigt

Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag

Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm

Info-Light på sidan

Extra tyst: 43 dB

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten

Betjäning via touch-knappar

Flexibel minskning av tid för diskcykel, även under en aktiv process.

Personaliseringsfunktion för att lagra individuella kombinationer av program.

Informationsknapp med användarhjälp

Tidsinställning upp till 24 timmar

Visuell och akustisk programslutsindikator

Info-Light på sidan

Egenskaper

Perfekt belysning invändigt

Glasskydd med Zeolit

Aquasensor

Mängdsensor

Automatisk anpassning till diskmedelstyp

Regenereringselektronik.

Värmeväxlare.

Genomströmningselement.

Trippelt filtersystem, självrengörande

Mjuk stängning

Aqua stop.

Utvalda digitala tjänster (Home Connect)

Program Intelligent för att anpassa en cyklus baserat på användarens återkoppling.

Programassistent.

Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut.

Tillfällig ljudreducering (endast tillgänglig med aktiv Home Connect-funktionalitet).

Nedladdningsbara program.

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

8 program:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensiv 70 °C. Eco 50 °C.

Nattprogram Snabb 45 °C (35 min.).

Personaliseringsfunktion (fabriksinställning: Försköljning).

4 specialfunktioner:

Intensiv Plus. Power. Halvfull maskin. Hygien.

Maskinvård.

Invändig

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg

Överkorg:

Överutdrag. Valbart extra rengöringsområde genom att aktivera ytterligare spraymunstycken. Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd. 6 rader vikpinnar. 4 fällbara hyllor för optimal förvaring av glas.

Underkorg:

Motoriserad spolarm. 8 rader vikpinnar. 2 fällbara hyllor för optimal förvaring av glass.

Delbara glasbyglar.

Bestickkorg

Maximal tallriksstorlek (över-/ underkorg) 29/28, 26.5/30.5 resp. 24/34 cm

Plats för 12 kuvert

Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass B på en skala från A till G.

Från 9.5 l vatten

Från 0.626 kWh.

Ljudnivå: 43 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Justerbara fötter

Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)

Den bakre foten kan ställas in från framsidan

Luckvikt upp till 11 kg

Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden

hos aktuell köksinredning

Kan även installeras och användas med handtag.

Push-to-open-funktionen fungerar fortfarande

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2000-2400 W

Elledning måste pluggas i

Vattenanslutning med 3/4" gänga

Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.


Tid auto-standby/nätverk 2 minut

Se i bruksanvisningen hur man stänger av

WiFi-modulen

86,5 cm hög diskmaskin med flexibla gångjärn

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

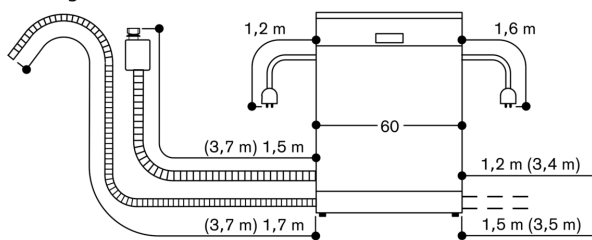

() Värden med förlängningssats

