



RC462305



1 x Äggfack med lock

RA430100:

Förvaringsbox kyl, antracit VC400

RA421610:

Front RC/RF/RW 61cm stål m/handtag

RA423140:

Täcklist lång RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA428610:

Front RC/RF/RW 61cm stål u/handtag

RA460000:

Koppling Sbs Vario cooling 400

RA460013:

Extra sidovärmeelement Vario cooling 400

RA460020:

Set f långa fronter (1 dörr) VC400

RA464611:

Vent.galler RC/RW 46x rf u/filter

Vario kylskåp Serie 400
212.5 x 60.3 cm, Dämpat
dörrstängningssystem/Plana gångjärn
RC462305

- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner
- Varmvita och bländfria LED-lysspottar
- TFT-pekskärm
- En färs kylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färs kylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit

Varmvita och bländfria LED-lysspottar

Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggd med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag

Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd

Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd

Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning

Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium

Färs kylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färs kylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

TFT-pekskärm

Volym 357 liter

Betjäning

TFT pekskärmsbetjäning

Klartextdisplay med 52 språk

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning

Dämpat dörrstängningssystem

Automatisk avfrostning med

condensavdunstning

Aktivt kolfilter

Viloläge, certifierat av Star-K

När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag

Varningsystem för öppen dörr och fel

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Kylzon

Superkylning

Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C

3 hyllor i säkerhetsglas, vitt glas, individuellt justerbara i höjd.

1 grund, fullt utdragbar låda med transparent front

1 hylla med glas i satin-finish.

Dämpat stängningssystem

4 LED-spotlights med varmvitt, bländfritt ljus (3500 K) i kylutrymme och lådor.

Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor

4 höjddjusterbara dörrhyllor, därav 1 extra djup

Volym kyl 305 liter.

Färs kylningzon 0 °C

1 stor, fullt utdragbar färs kylningslåda 0 °C med transparent front, upplyst

Dämpat stängningssystem.

Dämpad dörrstängning.

Temperaturstyrning via central TFT pekskärm,

temperatur kan regleras från -1 °C till +3 °C

Perfekt för kött, fisk och fågel

Volym färs kylningszon 52 liter.

Färs kylningszon

1 fullt utdragbar färs kylningslåda med transparent front, upplyst

Dämpad dörrstängning.

Dämpad dörrstängning.

Luftfuktigheten kan justeras manuellt

Perfekt för frukt och grönsaker

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass E på en skala från A till G.

Energiförbrukning 150 kWh/år.

Ljudnivå 40 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn

Högerhängd dörr, omhållningsbar

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°


Max. vikt på dörrfront 41 kg

Anslutningar


Total anslutningseffekt 0.300 kW

Elledning 3.0 m måste pluggas i

Dörröppningsvinkel

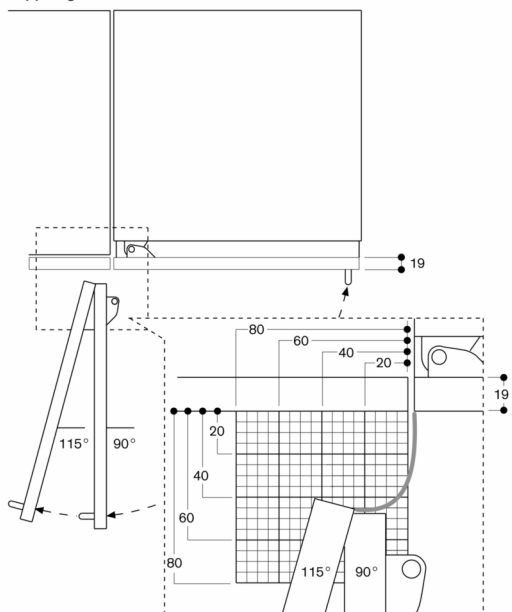


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

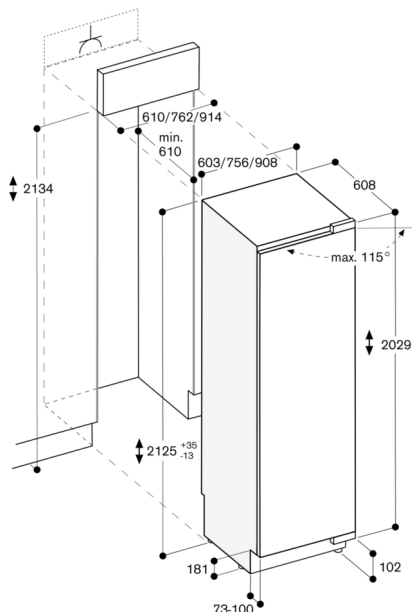

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

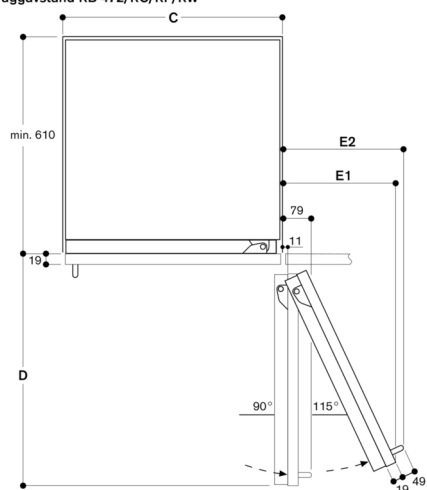

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stomtjocklek och 49 mm högt Gaggenu-beslag.

Sockeldetalj

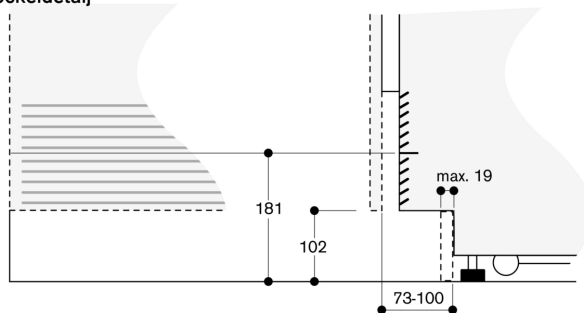

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

